

3^e DIVISION

ENTRÉ LE _____

N^o D'ENREGIST. 4568

BUREAU

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

TRAVAUX D'ARCHITECTURE

SERVICE D'ARCHITECTURE
 5^e SECTION
 N^o _____

M. Davoud Architecte.

H. Guinay, architecte

5^e SECTION (6^e Arrondissement)


1179 38
19.1879-27-

Eglise St Germain des Prés

SERVICE D'ARCHITECTURE
 5^e SECTION
 N^o 2469

ÉTABLISSEMENT :

Rue _____ n^o _____

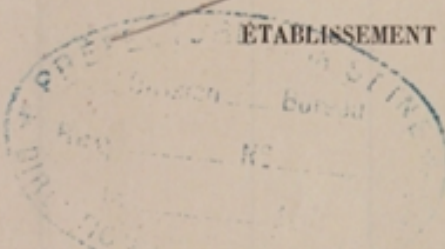

DEVIS

des Travaux à exécuter pour *la restauration des peintures décoratives*
dans la partie basse des murs et piliers

DIRECTEUR
 28 JUIN 1878

MONTANT DU DEVIS :

Avant révision : *1600⁺*

Après révision : *1570⁺*

NATURE DES TRAVAUX	NOMS ET DEMEURES DES ADJUDICATAIRES	RABAIS	DATES des ADJUDICATIONS
<i>Peinture décorative</i>	<i>(Sans rabais)</i>		

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté-Egalité-Fraternité
DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

DÉPARTEMENT DE LA SEINE

VILLE DE PARIS

MONTANT DU DEVIS

APRÈS RÉVISION :

TRAVAUX D'ARCHITECTURE

6^e arrondissement
SECTION

ÉTABLISSEMENT :

Eglise St Germain Des Pres
Rue _____ N° _____

DEVIS

des Travaux à exécuter pour la restauration des peintures décoratives
dans la partie basse des murs et plafonds

RAPPORT DE L'ARCHITECTE

Motifs des Travaux projetés :

Le travail faisant l'objet du présent Devis
a été reconnu nécessaire dans la visite semestrielle
faite le 22 juin dernier de concert avec M. le
Président du Conseil de fabrique conformément au
Décret du Conseil du 30 X^{bre} 1809.

Signé: Roguet

vu:

Signé: Vandromeu

DÉTAIL PAR NATURE D'OUVRAGE.

NUMÉROS D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TITRES et QUANTITÉS.	PRIX.	SOMMES	
				PARTIELLES.	TOTALES.
	<u>Peinture Décorative</u>				
=	Cransp. sur Pilier isolé Les 4 Colonnes engagées				
	ch. 4.50 x 1.02	18.36			
	8 faces d'angle de peinture				
	ch. 5.50 x 0.24	11.88			
	3 bases de 200 x 100	2.00	apprêts spéciaux pour peintures		
	Ensemble	32.84	Décoratives		
	Superficie d'apprêts spéciaux	32.84		1.00	179.20
	Couls Décoratifs		Cire & couches		
	3 Colonnes font gris avec 2 Couches contours fins	13.77	contours fins	1.40	19.28
	La 4 ^e Colonne fond				
Blanchi sur	4.50		1.50	6.88	
6 faces d'angles fond		inf - gris			
gris	8.91		1.40	12.46	
2 faces inf plus clair	2.97		1.40	4.16	
Les tout gris et violacés des bases inf ensemble	4.60		1.40	6.44	
Décoration					
2 futs de colonnes ornés de cambrures inf tout vert avec sur fond gris ensemble de 60 lins	8.60		4.00	34.40	
1 archet fut orné de cambrures inf tout blanc avec					

NUMÉROS D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TITRES et QUANTITÉS.	PRIX.	SOMMES	
				PARTIELLES.	TOTALES.
	2 couches sur fond blanc de 1 autre. Camélures vertes et filets rouges	sur autre défilé 4.30 af. inf 4.30	7.00 14.40	30.10 23.22	
	La Décoration de 4 bases filets et voûtes	bases décorées 4	12.00	42.00	
	Plus valeur pour une base plus grande	"	1.00	1.00	
	Les filets décoratifs des chapiteaux et des colonnes ensemble	filets décoratifs 60.40	0.15	9.00	
	La Décoration des fûts de pilastres avec bandes rouges et filets noirs.	fûts de pilastres 6	6.75	40.50	
	Murs sous les fenêtres et faisceaux de pilastres et colonnes entre les 2 fenêtres Les apprêts ensemble	14.59	1.00	71.95	
	Décoration La colonne fond gris, 2 couches avec	fond gris avec 4.59	1.40	6.88	43
	Ornementation de la dite	Ornement 4.30	4.00	17.20	
	La base fond et décoration	bases décorées 1	13.68	13.68	
	Le fût - inf - inf	fût inf 1	4.84	4.84	
	La colonnette fond gris				
	2 couches avec ornementation de rosaces et crochets à plusieurs trous	sur colonnettes 2.00	11.60	31.20	
	La base fond et décoration	bases décorées 1	6.00	6.00	
	2 faces d'angle avec bandes pourpre ensemble	sur faces d'angle 2.20	0.60	1.50	
	L'Ornementation de ces faces				

NUMÉROS D'ORDRE	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	TITRES et QUANTITÉS	PRIX	SOMMES	
				PARTIELLES	TOTALES
	bandes et filets			1.54	
	Les Colonnettes fond vert avec obscurant jaune et blanc, filets 8° compris le bati	Colonnette 8° compris avec bati	20.40	20.40	
	Espace d'angle décoré comme ci-dessus compris bati			34.70	
	Travaux décoratifs des batis			36	
	Ensemble	2.40	1.40	3.76	
	Filets sur colonnes et murs				
	Ensemble			1.54	
	Et gauche des colonnes Ornementation arabes et fleurs	Ornementation arabes et fleurs			
	Ensemble	2.50	12.70	46.76	
	Angle du pilier à droite de la grosse colonne	Pilier 20.			
	Les fond ensemble	2.50	1.40	4.62	
	Ornement des extrémités moulures modelées et bati compris				
	Ensemble			21.00	
	Raccordement de la tablette marbre et plâtre			2.75	
	Bordure d'entrelacée au dessus des boiserie, fond et l' ensemble			29.70	
	Dans l'angle de la Chapelle contre le confessionnal une partie de mural	Opports finies p. décoration			
	Aspects ensemble	3.00	1.00	11.00	
	Décoration, panneaux et moulures de bois exécuté ensemble d'après détail				
	Bas coté sud.			16.09	

NUMÉROS D'ORDRE	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	TITRES et QUANTITÉS	PRIX	SOMMES	
				PARTIELLES	TOTALES
Σ	3 ^e Façade, Colonne et partie de mur, les appuis La décoration fut de la colonne fond creux & couché Cannelures vertes, base et fûts composés partie de mur en brique évalué d'après détail	9.11	100	41.55	
Σ	Le 2 ^e fût de même travail.			44.71	
	Ensemble			90.26	
	Grand St. Nord				
Σ	Travaux sur les bas cotés Les appuis comme ci-dessus Ensemble	11.63	100	18.15	
	La décoration évalué d'après détail			29.94	
	Sur les faces d'angle et raccords sur parties de mur avec ornements, bordure de rubans etc évalué d'après détail	"	"	45.11	
Σ	Travaux à gauche de la Chapelle des Capotines, raccords sur l'angle avec partie de mur et ornement et grisaille etc.			29.24	
Σ	Sous les Orgues, raccords Mortier appuis etc.	20.40	100	102.00	
	Le 2 ^e décoratif etc.	20.80	100	89.76	

NUMÉROS D'ORDRE	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	TITRES et QUANTITÉS	PRIX	SOMMES	
				PARTIELLES	TOTALES
	<i>Les filets de pameaux</i>	<i>fin inf</i> <i>100.00</i>	<i>0 10</i>	<i>18.00</i>	
	<i>Ornement Des perles</i>	<i>Ornement</i> <i>17.00</i>	<i>2 29</i>	<i>18.29</i>	
	<i>Baccards pour petites parties</i>				
	<i>sur les autres pêcheurs et les rivières</i>			<i>100.00</i>	
				<i>1762.82</i>	
				<i>1771.17</i>	<i>1771.17</i>

	DÉPENSE		DÉPENSE par PARAGRAPHE.
	AVANT RÉVISION	APRÈS RÉVISION	
<i>Report du total du § 1^{er}.</i>			
§ 2. — Travaux à exécuter en régie. (Art. 2. — Ordonnance du 14 novembre 1837.)			
Sculpture d'ornement sur pierre			
Id. id. en carton-pierre	1103.82		
Peinture décorative	417.17		
Modèles divers			
Journées			
Frais d'agence			
Indemnités et honoraires.			
TOTAL	1520.99		
Somme à valoir pour imprévus	56.18		
TOTAL ^{General} des travaux en-régie (§ 2).	1577.17		1600.00
Montant total du Devis.			1570.00

Paris, le 31 Septembre 1879.
226⁵ avenue
 L'Architecte de la . . . section,

Signé: Guinard
Signé: Paul Bonnet

Vu :

Le présent Devis révisé à la somme de mille six cent cinquante
vingt francs

Paris, le 9 Avril 1879.

LE RÉVISEUR,

Signé: Dupromet

Vu par le Contrôleur soussigné, qui propose d'arrêter le présent devis
 à la somme de mille cinq cent soixante dix francs

Paris, le 15 Avril 1879.

LE CONTRÔLEUR,

Signé: Racome

1^{re} copie conforme:
 Vu : LE CHEF DE LA COMPTABILITÉ
 DES TRAVAUX D'ARCHITECTURE,

Yvain

Vu et proposé :

Paris, le _____ 1879.

L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES,
 DIRECTEUR DES TRAVAUX DE PARIS,